



表金	NY-DM401	LOCK 6P 成品紫色(字UL)(六件式)
金 15u”	NY-DM466	LOCK 6P 成品紫色(字UL)(六件式)
表金	NY-DM402	LOCK 6P 成品綠色(字UL)(六件式)
金 15u”	NY-DM467	LOCK 6P 成品紫色(字UL)(六件式)

TABLE A

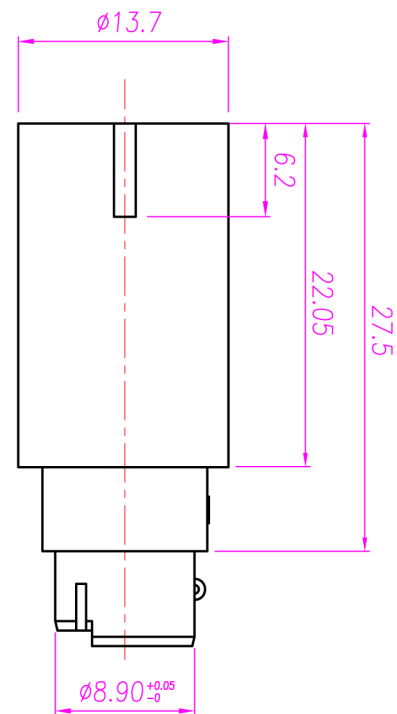

備註/NOTE:

1.安規/SAFETY:


- 1-1. 規格/RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
- 1-2. 絕緣阻抗/INSULATION RESISTANCE: 50M ohm MIN at 250V DC
- 1-3. 絕緣耐壓/WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2.材質/MATERIAL:


- 2-1. 外套/PLASTIC COVER:ABS
- 2-2. 銅管/SHELL: 黃銅/BRASS
- 2-3. 塑膠單腳/POM RING:POM
- 2-4. 膠芯/HOUSING:PBT
- 2-5. 針/PIN:黃銅/BRASS
- 2-6. 彈簧/SPRING:鋼/STEEL
- 2-7. 後套/METAL CAP: 黃銅/BRASS

3.電鍍/PLATING:

- 3-1. 銅管/SHELL:鍍/NICKEL
 - 3-2. 針/PIN:表金/Gold Flash
 - 3-3. 彈簧/SPRING:鍍/NICKEL
 - 3-4. 後套/METAL CAP:錫/TIN
- 4.拉拔力/STRENGTH:
- 4-1. 退針拉力/STRENGTH of UNLOAD
PIN : 2.5kgf MIN
 - 5. 不可變形
 - 6. 不可缺針
 - 7. 不可有射出縮水或缺料現象

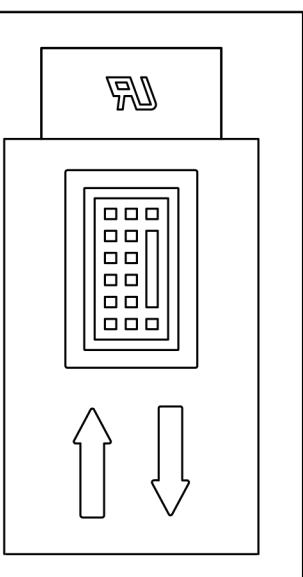

LOCK 6P 成品紫色(字UL)(六件式)

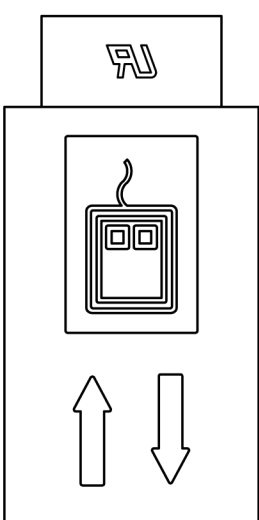

LOCK 6P 成品綠色(字UL)(六件式)

繪圖 DRAW. BY	日期 DATE	03/04/07	單位 UNIT	MM	一般公差 Tolerance		品名 ITEM	LOCK 6P 成品系列	圖號 DWG NO.	QC1109	紙張 SHEET	A4
核准 APPD. BY	版本 VERSION	A/0	比例 SCALE	2:1	.x 0.1 .xx 0.05		料號 PART NO.	SEE TABLE A	圖號 DWG NO.	QC1109	紙張 SHEET	A4