


特性 CHARACTERISTICS

- 絕緣電阻
- 1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC
- 耐壓強度
- 2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
- 3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 焊接
- 4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
- 插拔力
- 5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR: 1Kg~5Kg.
- 認可安規
- 6. SAFETY :         

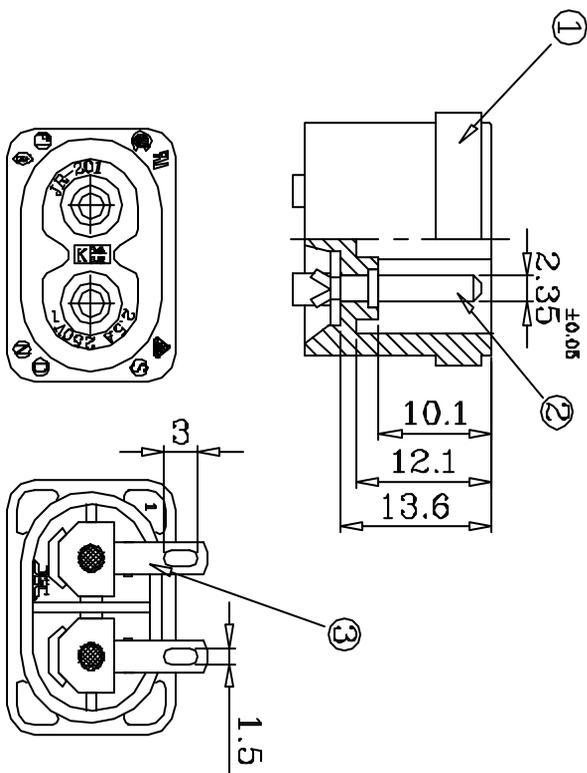

3	焊接端子	2	Bspl-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q201-02H
2	心軸	2	Bspl-1/2H	φ3.5	Sn-plated	Q201-02F
1	外殼	1	NYLON	#86		Q201-01G
編	號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理
設	計	L.Chun-Ting 890718				無註記公差
製	圖	L.Chun-Ting 890718				長度 ㎜ 角度 ㎜
圖	圖	L.Chun-Ting 890825				第三角法
校	對					
核	准					