
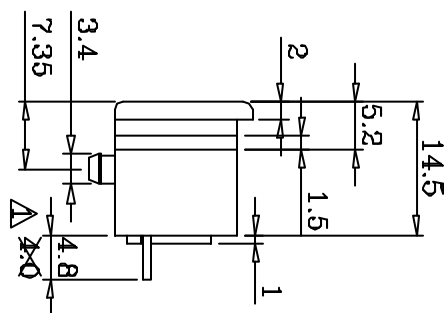
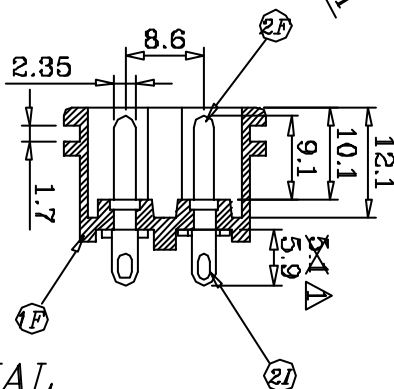



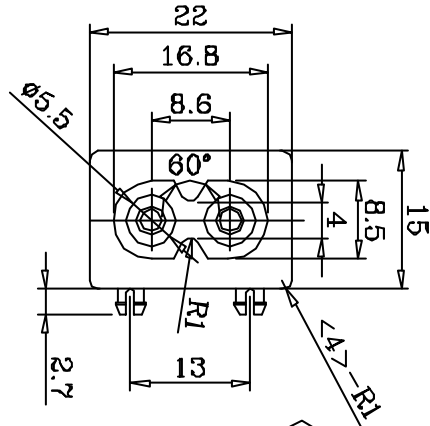

原料 MATERIAL

外殼

1. HOUSING : THERMOPLASTIC, Nylon #66
UL 94V-0 OR 94V-2

端子

2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED

特性

CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊接

4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.


插拔力

5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6. SAFETY :



2I	Terminal			2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q201-02I		
2F	Mandrel			2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Sn-plated	Q201-02F		
1F	Body			1	Nylon	#66		Q201-01F		
編號	零件名稱			數量	材 質	規 格	加 工 處 理		備 註	
設計	L,Chun-Ting	89	0904	品 名	系列承認圖		無註記公差		第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	89	0904				長度±0.2 角度±0.2			
描圖	L,Chun-Ting	89	0904	品 號	JR-201SE 焊接腳					
校對				圖 號	A201-00M		比例	1:1	單位	mm
核準										