


Mounting Hole Size:

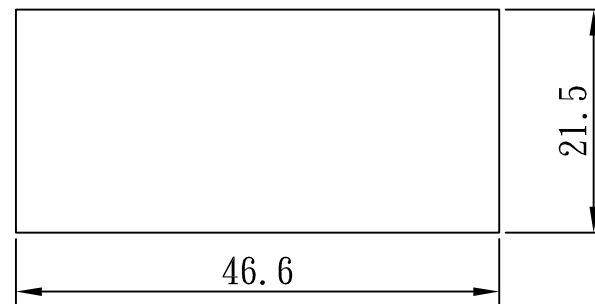

Specifications :

1. Rating: 10A 250VAC
2. Insulation Resistance: DC500V 100MΩ(min)
3. Dielectric Strength: 2000VAC/1Minute
4. Operating Temperature: -25°C ~ +85°C
5. Housing Material: Nylon#66 UL94V-2
6. Safety Approval:

| | | | | | | |
|----|------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 3 | 中端子 | 1 | Bspl-1/2H | t = 0.8 | Sn-Plated | |
| 2 | 邊端子 | 2 | Bspl-1/2H | t = 0.8 | Sn-Plated | |
| 1 | 外殼 | 1 | Nylon#66 | UL 94V2 | | |
| 編號 | 零件名稱 | 數量 | 材質 | 規格 | 加工處理 | 備註 |
| 設計 | G,Den-Chun | 961226 | 品名 | 承認圖 | | 無註記公差 |
| 製圖 | G,Den-Chun | 961226 | 品號 | JR-101-1FSA1 | | 第三 |
| 描圖 | G,Den-Chun | 961226 | 圖號 | A101-0AW | | 角法 |
| 校對 | | | | 長度 ±0.2角度 | 比例 | 單位 |
| 核准 | | | | | | mm |

| 年月日 | 更正者 | 更正 | 記事 | Δ |
|-----|-----|----|----|---|
| | | | | |
| | | | | |