# PANEL-CUP OUT

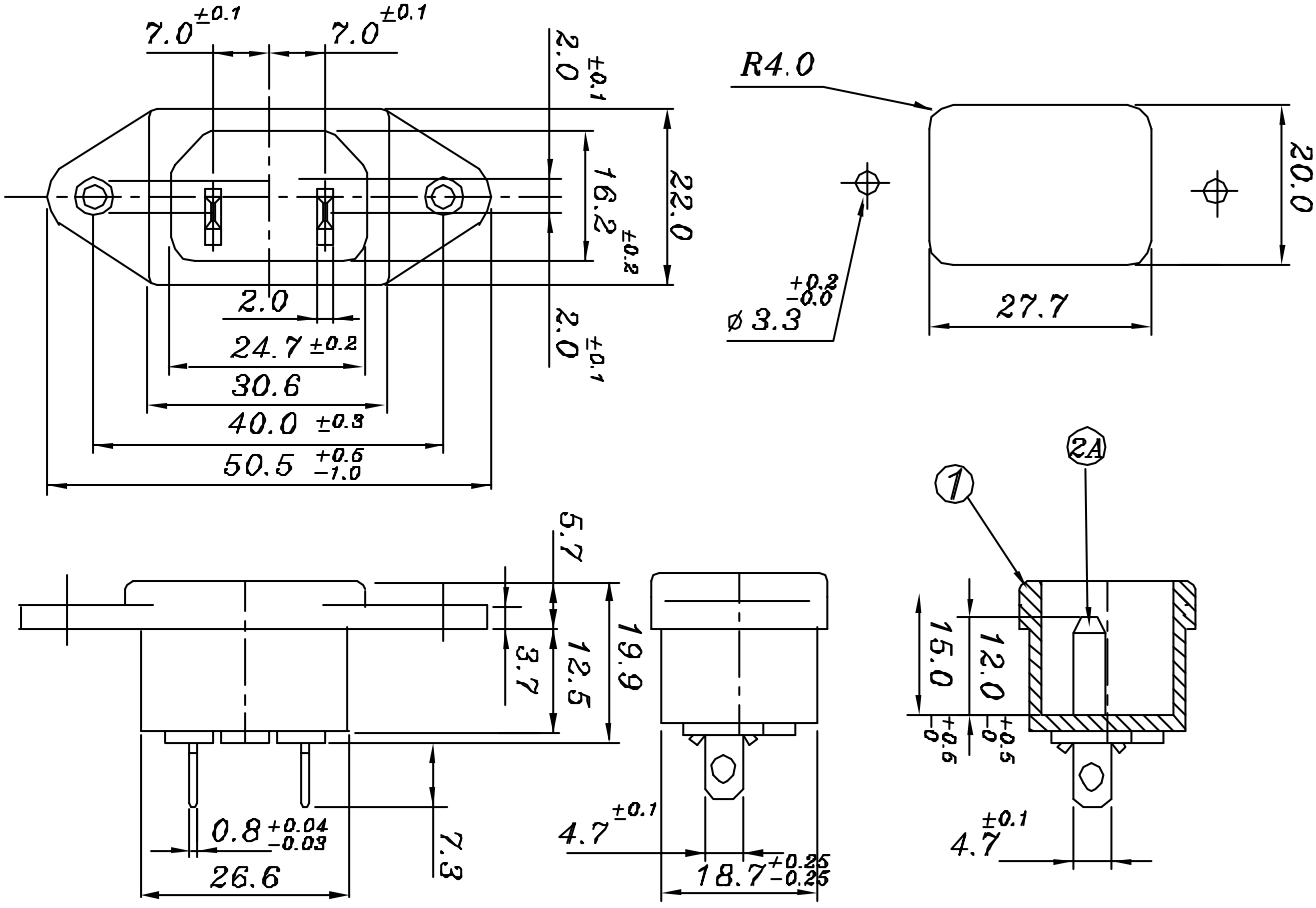


## 規 格
## SPECIFICATIONS

1.定 格 RATING : 10A 250VAC

2.耐 電 壓 WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Sec.

3.絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)

4.認可安規 SAFETY :

| 編號 | 零件名稱 | 數量 | 材質 | 規格 | 加工處理 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A. | CONTACT | 2 | Bsp1-1/2H | 2t | Sn-PLATED | Q101-02A |
| 1. | BODY | 1 | PBT | 94V-0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | W,JUNG-TA | 841204 | 品名 | JR-101 系列承認圖 | 無註記公差 | 第三角法 | |
| 製圖 | W,JUNG-TA | 841204 | 品號 | JR-101(2P) | 長度± 0.3 角度± | | |
| 描圖 | L,chun-ting | 880510 | | | | | |
| 校對 | | | 圖號 | A101-00S | 比例 1:1 | 單位 | MM |
| 核准 | | | | | | | |