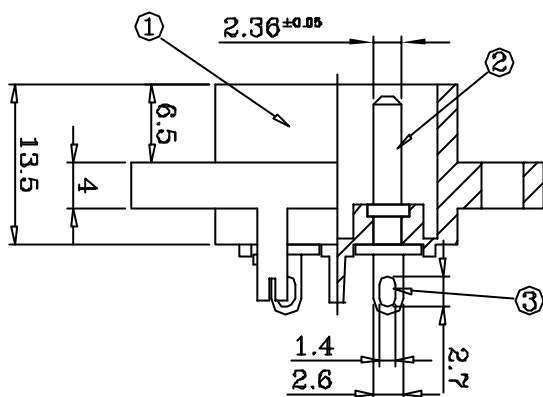
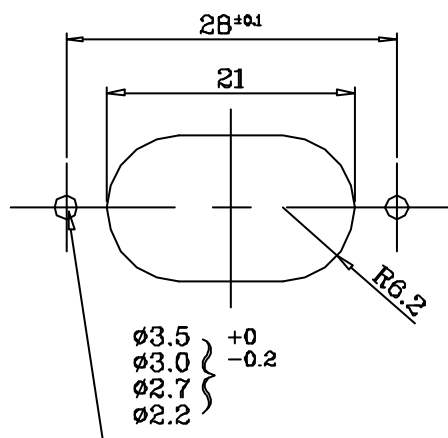
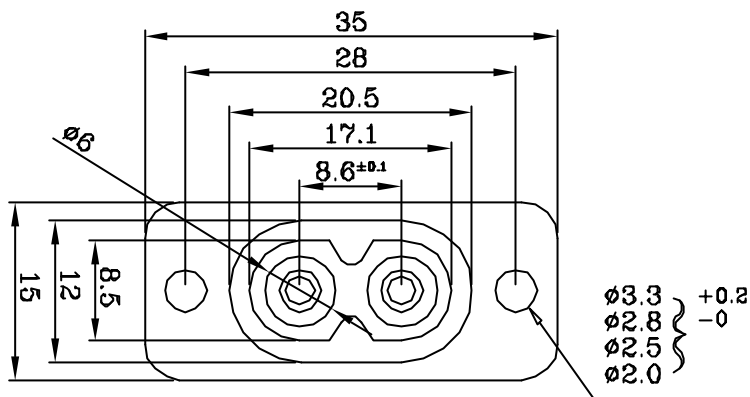


特性 CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1.INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2.DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊接

4.SOLDERING : 280° FOR 3SEC.


插拔力

5.FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6.SAFETY :



3		Terminal		2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated		Q201-02I					
2		Mandrel		2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated		Q201-02F					
1		Body		1	PBT	94V-0 or 94V-2	With 30%		Q201-01N					
編號		零件名稱		數量	材	質	規	格	加	工	處	理	備	註
設計	L,chun-ting	920520	品名	承認圖				無註記公差		第三角法				
製圖	L,chun-ting	920520		JR-201A				長度 ±0.2 角度						
描圖	L,chun-ting	920520	品號							單位	mm			
校對			圖號	A201-00Z				比例						
核準														

