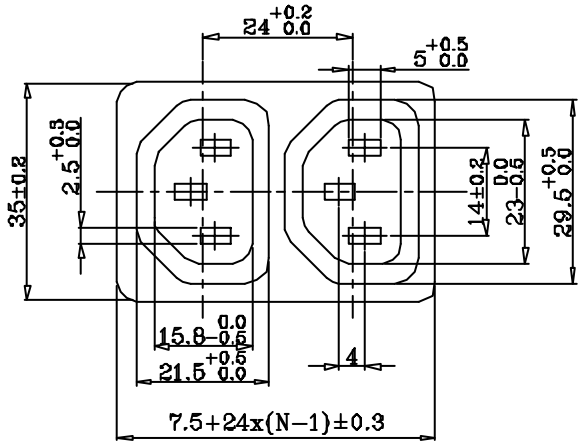

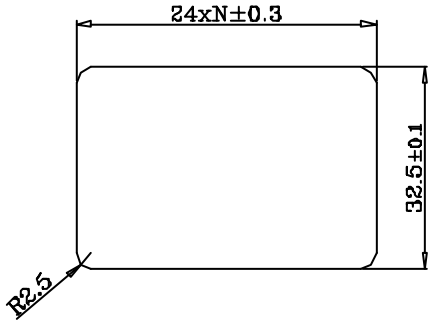

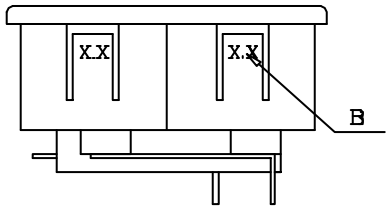

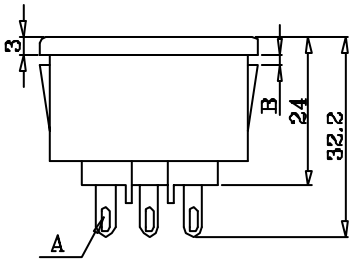

A		B	
P/N	SIZE	P/N	間隙
T−187		150	1.5
		170	1.7
T−120		200	2.0
		250	2.5

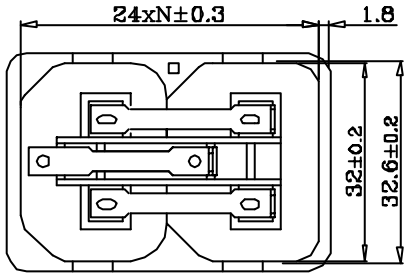

SPECIFICATION

1.Rating : 10A 250VAC/15A 250VAC
2.Insulation Resistance : Over 100MΩ at 500VDC
3.Dielectric Strength : 2000VAC 1Minute
4.Body Material : Black Glass−Filled Thermoplasic UL 94V−0
5.Withdrawing force : 10N−50N
6.Packing : 60pcs/inner box 300pcs/CTN/1.6'

年	月	日	更正者	更正記事	△

編號	零件名稱		數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L.Chun−Ting	890929	品名	承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L.Chun−Ting	890929					
描圖	L.Chun−Ting	890929	品號	R−302G		長度 ±0.3 角度	
校對			圖號	E302−00B		比例	單位 mm
核准							