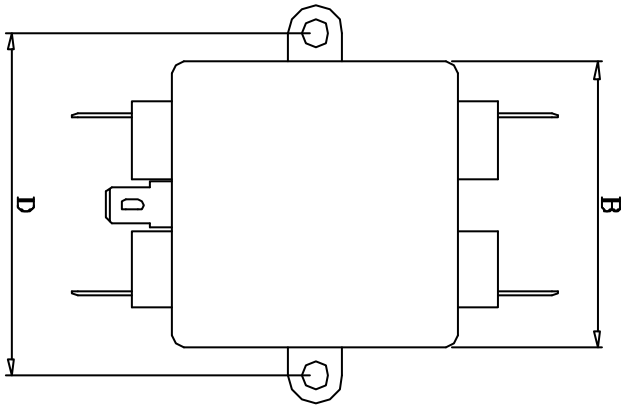

Current	Case/Dim.(min)				
	A	B	C	D	E
3A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
5A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
10A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
20A	86.4	51	29.2	60.5	70.5

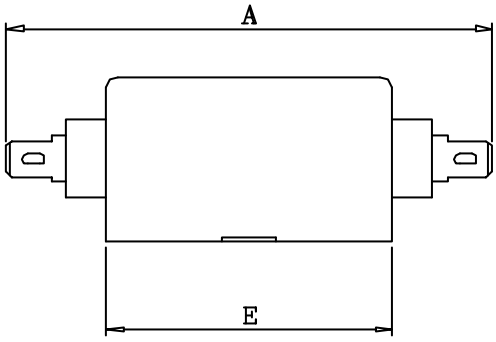

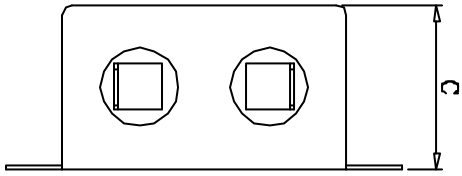

Electrical schematic



L: 0.8mH
Cx: 0.33uF
*Cy: 2*3300pF*

Specifications

1. Voltage Rating : 115/250 VAC
2. Current Rating : at 115VAC/250VAC : 3A/5A/10A/20A Rms Max
3. Operating Frequency : 50/60Hz 40°C
4. Leakage Current : Each Line to Ground
   @115Vac 60Hz : 0.3mA Max
   @250Vac 60Hz : 0.4mA Max
5. Hipot Rating : Line to Ground : 2700Vdc/2 Sec
   Line to Line : 1700Vdc/1 Sec
6. Temperature Range : −25 to +85°CHPF

編號	零件名稱				數量	材質	規格	加工處理		備註
設計	L,Chun-Ting	93	07	22	品名	系列承認圖		無註記公差	第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	93	07	22						
描圖	L,Chun-Ting	93	07	22	品號	SS4		長度 ±0.2 角度 ±0.2		
校對										
核準					圖號	ESS4-00A	比例	0.85:1	單位	mm