
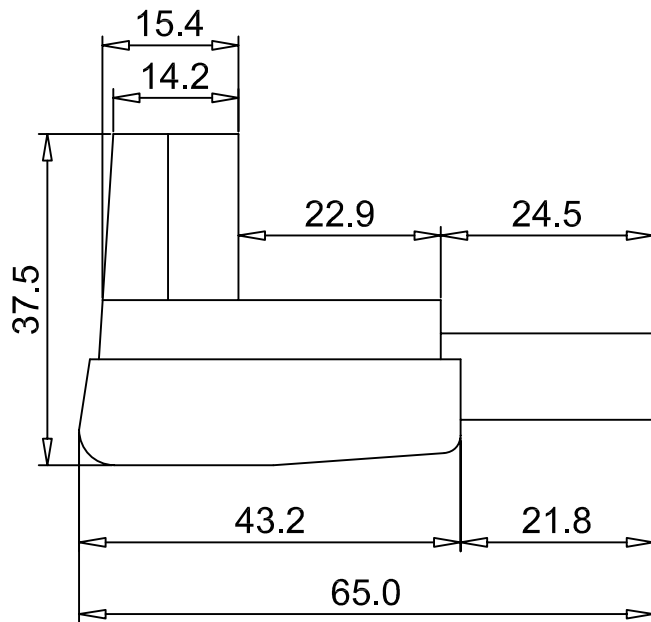
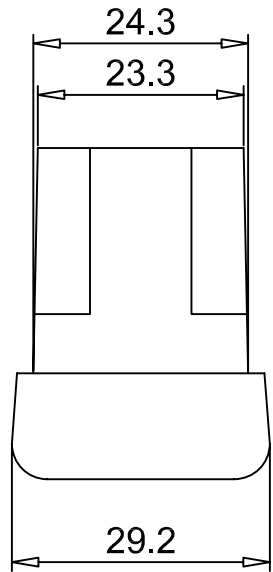


規格  
SPECIFICATIONS

- 額定  
 1. Rating: 10A 250VAC  
 絕緣電阻  
 2. Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ Min.  
 耐電壓  
 3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute  
 材料規格  
 4. Housing Material: Nylon#66 94V-2  
 認可安規  
 5. Safety approval: 



編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L,Chun-Ting 881007	品 名	系列承認圖		無註記公差	第三
製 圖	L,Chun-Ting 881007	品 號	JA-2231-A		長度 ±0.2 角度	角法 
描 圖	L,Chun-Ting 881102	圖 號	E2231-00B		比例	單位 mm
校 對						
核 准						

年 月 日	更 正 者	更 正 記 事	△